

MCV

Вертикальный обрабатывающий центр

2220



KOVOSVIT MAS
machine your future





MCV 2220

- X / Y / Z – 2 220 / 860 / 860 мм
- Зажимная площадь стола: 2 400 × 850 мм
- Макс. нагрузка на стол: 3 500 кг
- Макс. обороты: 8 000 / 12 000 / 18 000 мин-1
- Четыре линейных направляющих оси „Y“
- Шариковые винты разм. 63 на осях „X“, „Y“
- Прямое линейное отмеривание на всех осях
- Роликовая направляющая оси Z – повышенная жесткость
- 3 вида шпинделей (POWER, SPEED, SPRINT)
- До 60 ячеек в магазине инструментов
- Комбинация шнекового и ленточного транспортера стружки
- Передвижная и вращающаяся панель управления

		Макс. обороты	Мощность двигателя шпинделя (S1/S6 - 40%)	Крутящий момент (S1/S6 - 40%)
POWER	ISO 50	8 000 мин-1	28 / 43 кВт	406 / 623 Нм
SPEED	ISO 40 / HSK 63	12 000 мин-1	32 / 48 кВт	130 / 200 Нм
SPRINT	HSK 63	18 000 мин-1	25 / 35 кВт	86 / 120 Нм

Технические параметры

Стол	Зажимная поверхность стола	мм	2400 x 850
	Макс. нагрузка на стол	кг	3500
	Высота стола над полом	мм	1125
	К-во зажимных шлицов	мм	6
	Ширина / шаг-Т-шлицов стола	мм	18/125
Подача	Подача оси X	мм	2220
	Подача оси Y	мм	860
	Подача оси Z	мм	860
	Расстояние торца шпинделя от зажимной поверхности стола	мм	110-970
	Ускоренная подача	м/мин	30
	Рабочая подача	м/мин	0,001-25
	Ускорение подачи	м/с ²	3
Магазин инструментов (ISO 50)	Замена		Механическая рука
	К-во ячеек		40
	Макс. длина инструмента	мм	400
	Макс. диаметр инструмента	мм	125
	Макс. диаметр инструмента с свободными соседними ячейками	мм	160
	Макс. вес инструмента	кг	15
	Макс. вес всех инструментов в магазине	кг	400
Точность (ČSN ISO 230-2)	Отмеривание		прямое
	Точность позиционирования координат	мм	0,015
	Точность наезда	мм	0,007
Пневматическая система	Рабочее давление	МПа	0,55-0,6
Подключение к электросети	Максимальная рабочая мощность станка	кВА	40
	Напряжение АС	V	3 x 400 / 50Гц
Габариты станка	Длина x ширина x высота (с транспортером)	мм	7000 x 4420 x 3860
	Длина x ширина x высота (для транспортировки)	мм	5400 x 2970 x 3200
Вес станка	Вес вез транспортера стружки	кг	21 000
	Вес транспортера стружки	кг	750
	Вес бака	кг	250

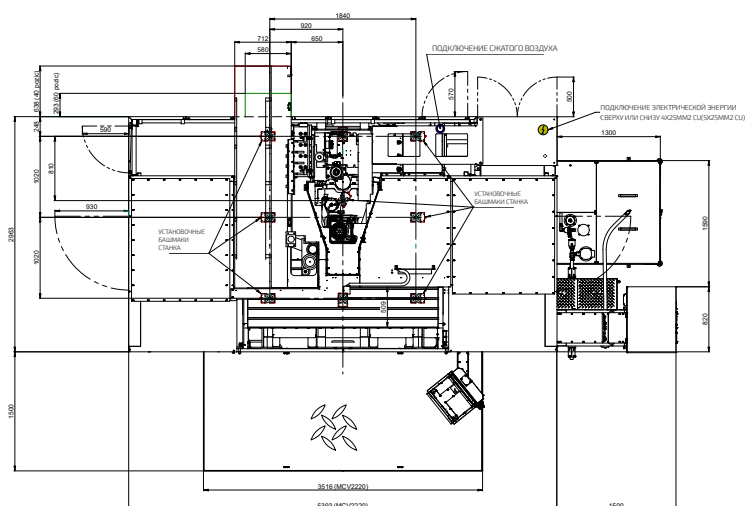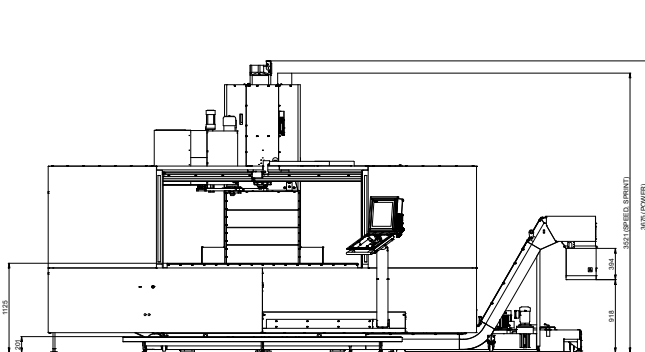

KOVOSVIT MAS
machine your future

KOVOSVIT MAS MACHINE TOOLS, a.s.

náměstí Tomáše Bati 419 | 391 02 | Sezimovo Ústí
Czech Republic

+420 381 632 202

sale_cz@kovosvit.cz

/kovosvit.mas

www.kovosvit.cz

MAS service center: +420 381 74 74 74